



Естественный Облик Древесины



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ	6
ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVAWOOD	13
Фасадный Планкен Nova Ясень	15
Фасадный Планкен Nova Ироко	17
Фасадный Планкен Nova Сосна	19
Фасадный Планкен Nova Абаш	21
Фасадный Планкен Nova Тюльпановое Дерево	23
Профили Фасадного Планкена Novawood	25
ЖАЛЮЗИ & ПЕРГОЛА	27
Nova Жалюзи	29
Размеры & Профили Жалюзи	31
Nova Пергола	33
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVAWOOD	35
Террасная Доска Nova Ясень	37
Террасная Доска Nova Ироко	39
Террасная Доска Nova Сосна	41
Террасная Доска Nova Тюльпановое Дерево	43
Профили Террасной Доски Novawood	45
Дизайнерская Продукция	47
Садовый Паркет Nova Tile Decking	49
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	51
Каркас	52
Торцевое Окончание	53
Саморезы	53
Регулируемые Опоры	54
Клеевая Древесина	55
Сращенная Древесина	55
Крепежи	56
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ДОСКИ	61
Nova Croco	63
Nova Sahara	64
Nova Vintage	64
Nova Brushed	65
Масляное Покрытие	65
Брус Для Оконных Профилей	66
Брус Для Дверных Профилей	67
Городская Мебель	69
Nova Пиломатериалы	71

Novawood преследует цель воплощения текстуры «дерева» в ткань «жизни».

Наша цель состояла в том, чтобы воплотить этот прекрасный дар природы в жилые пространства.

Сегодня, с созданием каждого нового дизайна, мы чувствуем, что приближаем природу на шаг ближе к человеку.

Стараясь сохранить лесные ресурсы нашей планеты посредством экологически безопасных решений, мы принимаем во внимание качество «долголетия» как самую важную ценность нашей продукции.

Вдохновившись гармонией и эстетикой самой природы, мы сохраняем наши продукты путем самого передового метода термической модификации «Thermostwood» для максимальной долговечности и стабильности древесины.

Мы по праву гордимся тем, что являемся первой компанией, внедрившей в Турции технологию термической модификации древесины “Thermostwood”. Мы совершенствуем каждый этап производства и внедряем новые технологии и стараемся увеличить потребительские качества изделий и продукции из древесины, которые мы относим к материалам жилого пространства, идя на компромиссы между эстетическим видом и натуральностью нашей продукции.

Наша цель – сохраняя драгоценные дары природы в наиболее естественном состоянии, предложить их Вам.

NOVAWOOD

*Почувствуйте тепло природы
в своих жилых пространствах*





ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Благодаря технологической инфраструктуре и широкому ассортименту продукции, Novawood является одним из мировых лидеров в производстве изделий из термомодифицированной древесины высокого качества.

Ежегодно на наших производственных базах, расположенных в городе Болу-Герее производятся 18000 м³ Novathermowood пиломатериалов и 600000 м² готовой продукции.

Продукция, производимая на производственных базах Novawood, соответствует международным стандартам качества. Novawood награждена несколькими отраслевыми сертификатами за достижения в стандартах качества и в отраслевых исследованиях, признанных международными аккредитованными учреждениями.

Основным ассортиментом продукции Novawood является фасадный планкен, террасная доска, жалюзи, перголы, брусья для дверных и оконных профилей, продукция для городской мебели, массивный и инженерный паркет, а также материалы для внутренней отделки помещений.

Novawood постоянно обновляет и развивает ассортимент своей продукции в соответствии с требованиями отрасли, не жертвуя качеством и работая с упором на удовлетворение потребностей клиентов. Novawood также производит изделия по индивидуальному заказу клиентов для крупных архитектурных проектов.



* Look for our FSC® certified products



Головной Офис Novawood ■



Шоупрум Novawood ■

ПРИЧИНА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ – ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА

Древесина состоит из 50% целлюлозы, 23% гемицеллюлозы, 20% лигнина и 7% других органических соединений, называемых экстрактивными веществами. Термическая обработка удаляет из древесины смолу, все другие экстрактивные вещества и воду, называемую ОН (Гидроксильные группы).


Этот процесс позволяет снизить влагопоглощение древесины и, соответственно увеличивая устойчивость к гниению, снижает риск его усушки и разбухания. Еще один фактор, который способствует увеличению высокой прочности древесины, является кристаллизация целлюлозы.

Изменения в гемицеллюлозе увеличивают долговечность древесины. Гемицеллюлоза разделяется на фурфурол и карбоновую кислоту. Карамелизация лигнина, вызванная термообработкой, обуславливает темный цвет у древесины.




ПРОЦЕСС ТЕРМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ


1. H_2O (вода) и ОН (гидроксильные группы) в древесине.

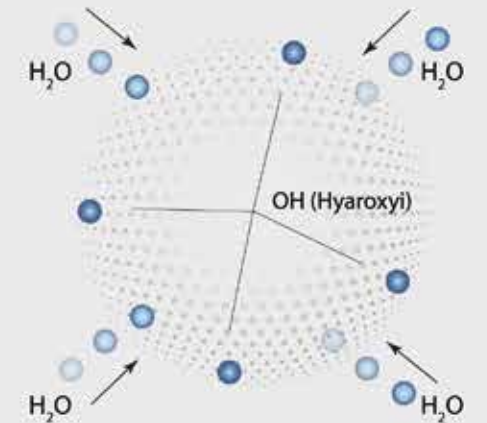

2. Выход воды (H_2O) из древесной клетки при обычной сушке (до 90 °).

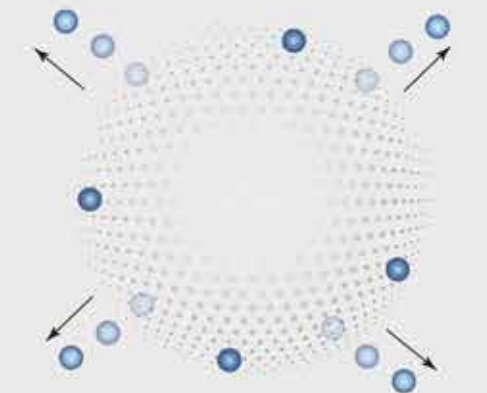

3. При термообработке древесины (180 °C – 212 °C) выделяется относительная влажность (ОН) из древесной клетки, минимизируя возможность изменения физических характеристик древесины.

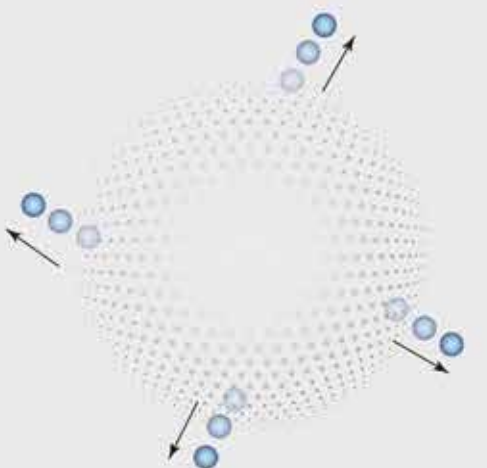



Наиболее эффективным и естественным способом сохранения древесины является процесс термической обработки древесины, в результате которого без применения химических добавок, мы получаем экологически чистую, устойчивую к погодным условиям продукцию высочайшего качества.





Фасадный планкен Novawood долговечен и стабилен, что подходит как для горизонтальной, так и для вертикальной отделки фасада. Придавая красивый внешний вид Вашему зданию, он также обеспечивает высокую устойчивость к любым погодным условиям.



ФАСАДНЫЙ
ПЛАНКЕН
NOVAWOOD



ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA ЯСЕНЬ

Ясень - это древесина твердых пород с большим количеством древесных волокон, обладающая изящным внешним видом и волнистой текстурой. Благодаря этим свойствам, фасадный планкен Nova Ясень является универсальным, эстетичным и прочным. Если Вы ищете фасадный планкен, который смог бы подчеркнуть красоту Ваших зданий, тогда фасадные системы из Nova Ясеня – именно для Вас.



novathermowood[®] Благодаря своей волнистой текстуре, фасадный планкен из ясеня обеспечивает безупречный внешний вид, долговечность использования и стойкость.

РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
СТАНДАРТНЫЙ	8	90 / 130	800 - 3600
СТАНДАРТНЫЙ	10	90 / 130	800 - 3600
СТАНДАРТНЫЙ	20	92 / 100 / 117 / 130 / 150 / 160 / 180	800 - 3600
СТАНДАРТНЫЙ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ	25	130 / 150	800 - 3600



ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA ИРОКО

В процессе, начинающемся с получения из природы, посредством термодревесины экзотическое дерево ироко, отличающееся длительным биологическим сроком службы и простотой, становится более прочным, а, следовательно, беспроblemным в эксплуатации. Облицовочные изделия Nova Ироко, своей элегантностью придающие фасадам эстетичность, сделают Ваши проекты элитными и современными.



novathermowood® Облицовочные изделия из Ироко придадут Вашим помещениям современную элегантность и стильность своим янтарным цветом и простым внешним видом.

РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
CLEAN-MORE	8	92	800 - 3000
CLEAN-MORE	10	92	800 - 3000
СТАНДАРТНЫЙ / SIGMA / THETA	19	92 / 120	800 - 3000



ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA СОСНА

Являясь одной из самых распространенных пород деревьев в природе, сосна преобразуется в облицовку из Nova Сосны посредством процесса термической обработки древесины, чтобы предоставить Вам наиболее естественную древесину. Это идеальное решение для тех, кто ищет естественный облик на своих фасадах и предпочитает изысканность сосны.



novathermowood® Если Вы традиционалист – сосна, со своей уникальной структурой и сучками, - Ваш выбор. Фасадный планкен Nova Сосна, имеющий уникальную гармонию с природой, идеальную адаптацию к любым погодным условиям и рентабельность, изготавливаются для Ваших зданий очень тщательно.

РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
СТАНДАРТНЫЙ	16	92	1000 - 5100
СТАНДАРТНЫЙ	19	92 / 118	1000 - 5100
СТАНДАРТНЫЙ	20	140	1000 - 5100
СТАНДАРТНЫЙ	21	92 / 118	1000 - 5100
СТАНДАРТНЫЙ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ	26	92 / 117 / 138	1000 - 5100



ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA АБАШ

Nova Абаш выделяется своим желто-коричневым цветом, а его узловатая, уникальная структура делает его незаменимой альтернативой тропической древесине на Вашем фасаде. В то же время он легок в монтаже, так как не создает дополнительной нагрузки на фасады благодаря своей легкой конструкции. Все характеристики прочности и стабильности размеров других наших продуктов из термодревесины также применимы к фасадному планкену Nova Абаш.



novathermowood® Фасадный планкен Nova Абаш представляет собой экономичную альтернативу тропической древесине с легким монтажом, с гладкой и простой структурой.

РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
CLEAN - MORE	8	92	1000 - 4000
СТАНДАРТНЫЙ	16	92	1000 - 4000
СТАНДАРТНЫЙ	18	92	1000 - 4000
СТАНДАРТНЫЙ	20	92 / 140	1000 - 4000
СТАНДАРТНЫЙ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ	25	130 / 150	1000 - 4000

Фасадный Планкен Nova Абаш



ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО

Тюльпановое дерево классифицируется как лиственная порода. Его простая зернистая структура, темно-карамельный цвет и легкий вес дают этой породе дерева преимущества при использовании его на открытом воздухе. Мы называем его «аутентичным» за его гладкую поверхность и уникальную структуру.


“
novatherm**owood** Благодаря тому, что его можно приобрести в длинных пропорциях, его предпочитают на строительных площадках, поскольку он прост в планировании.

РАЗМЕРЫ


ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
СТАНДАРТНЫЙ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ	20	130 / 150	1000 - 4200

■ Фасадный Планкен Nova Тюльпановое Дерево

СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИ

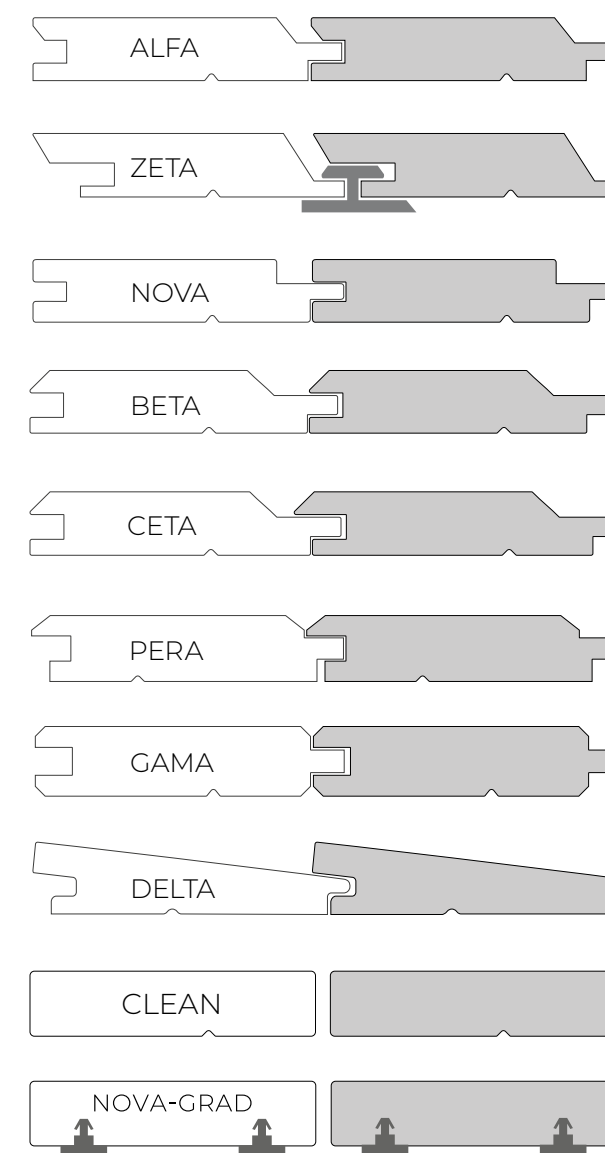

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

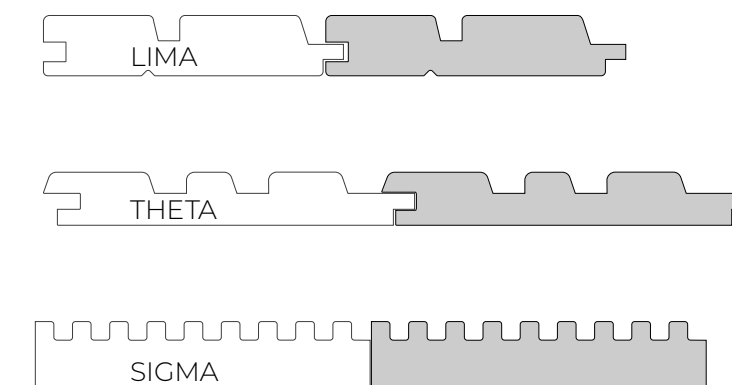

■ Фасадный Планкен Nova Ясень




Жалюзи Novawood предлагают идеальное решение и современную альтернативу для отделки фасадов зданий, которые подвергаются воздействию солнечного света в течение всего дня.



& ЖАЛЮЗИ
ПЕРГОЛА

— Nova Жалюзи

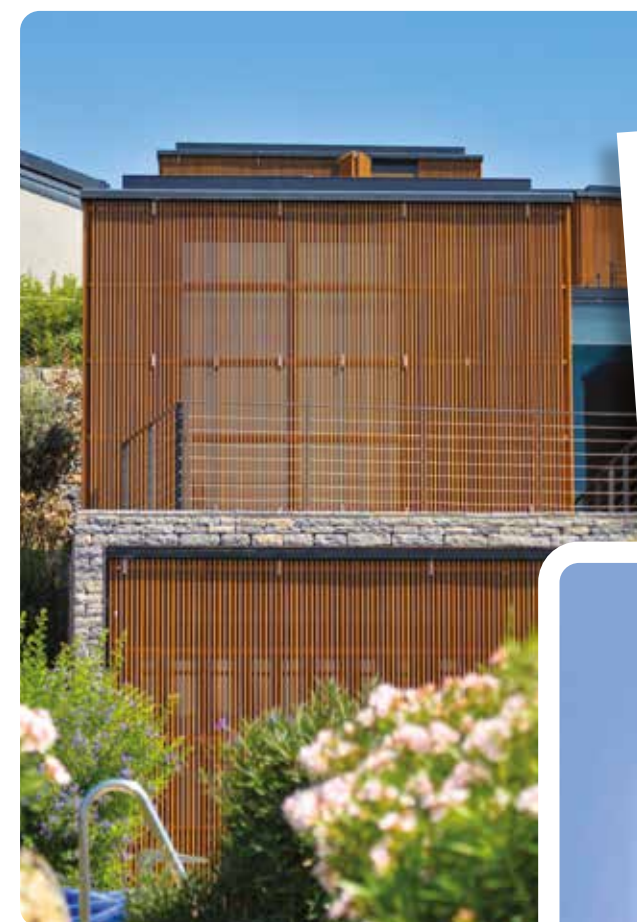

“

novathermowood Жалюзи не только защищают от солнечных лучей, но также придают декоративный вид Вашему жилому пространству.

“

novathermowood При сохранении оптимальной освещённости дневным светом, Ваше жилое пространство приобретет поразительную красоту. Почувствуйте комфорт древесины с полезной и функциональной структурой. Мы совместили тень и солнце в древесине.





novathermowood®
ЖАЛЮЗИ NOVA ЯСЕНЬ

Профиль	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
Clean / More / Rombus	20	42 / 55 / 65 / 90 / 112 / 130	1200 - 3600
Clean / More / Rombus	25	42 / 55 / 65 / 130	1200 - 3600
Clean / More / Rombus	30	65 / 130	1200 - 3600
Clean / More / Rombus	40	40 / 65 / 90 / 115 / 130	1200 - 3600
Omega	40	40	1200 - 3600

novathermowood®
ЖАЛЮЗИ NOVA ИРОКО

Профиль	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
Clean / More / Rombus	20	40 / 90	800 - 3000
Clean / More / Rombus	40	40	800 - 3000
Omega	40	40	800 - 3000

novathermowood®
ЖАЛЮЗИ NOVA СОСНА

Профиль	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
Clean / More / Rombus	19	42 / 55 / 92 / 118	1000 - 5100
Clean / More / Rombus	26	42 / 55 / 65 / 92 / 118 / 138	1000 - 5100
Clean / More / Rombus	42	42 / 65 / 90 / 138	1000 - 5100
Omega	42	42	1000 - 5100



novathermowood®
ЖАЛЮЗИ NOVA АБАШ

Профиль	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
Clean / More / Rombus	20 / 42	42 / 65 / 90 / 140	1000 - 4000
Omega	42	42	1000 - 4000

novathermowood®
ЖАЛЮЗИ NOVA ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО

Профиль	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
Clean / More / Rombus	20 / 42	42 / 65 / 130	1000 - 4200
Omega	40	40	1000 - 4200

ПРОФИЛИ

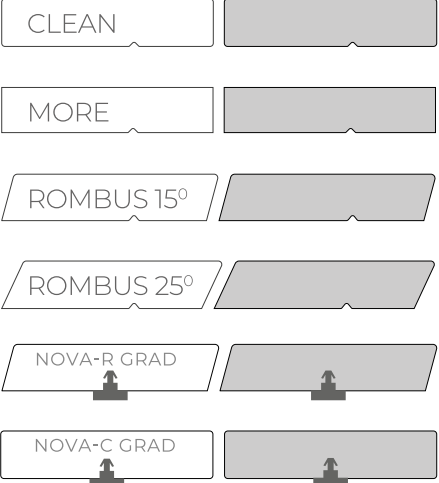



■ Nova Пергола

Nova Пергола обеспечит защиту от солнца зону Вашего отдыха, а также послужит в качестве эстетического украшения сада.



Благодаря склеиванию древесин между собой для производства изделий больших размеров, мы можем обеспечить Ваши проекты продукцией специальных размеров.

Nova Пергола – природное и полезное решение для Ваших уникальных дизайнерских решений садовой зоны Вашего дома.





Выберите наиболее подходящий для Вас продукт из коллекции “Террасная доска Novawood” и наслаждайтесь натуральной продукцией, на которую Вы будете ступать еще долгие годы.



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
NOVAWOOD



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA ЯСЕНЬ

Благодаря своему выразительному внешнему виду, долгому сроку службы и прочности, Nova Ясень является незаменимой деталью для наружной отделки здания.

Благодаря термической обработке древесины Novawood, биологическая стойкость продуктов для фасада из ясеня была увеличена, что сделало их устойчивыми к внешним погодным условиям.



novathermowood® Привлекательный коричневый цвет, красивая зернистая структура, стабильность размеров и технические характеристики придадут роскоши зданиям, гарантируя оптимальные результаты.

РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
СТАНДАРТНЫЙ	20 / 21	80 / 90 / 112 / 125 / 130 / 140 / 150	800 - 3600
СТАНДАРТНЫЙ	25	90 / 115 / 125 / 130 / 140 / 150 / 160	800 - 3600
СТАНДАРТНЫЙ	30	90 / 115 / 130 / 150	1000 - 3000
СТАНДАРТНЫЙ	40	65 / 90 / 115 / 130 / 150	1000 - 3000



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA ИРОКО

Для любителей экзотики и элегантности, мы предлагаем продукт, совмещающий в себе эти качества. Благодаря технологии термодревесины Novawood, долговечность твердоструктурной древесины Ироко повышается.



novathermowood® Nova Ироко- идеальный экзотический материал для фасада, с высокой долговечностью, светло-янтарным цветом и элегантным внешним видом, сочетающим в себе безупречность и современность.

РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
СТАНДАРТНЫЙ	20 / 26 / 40	90 / 120	800 - 3000
СПЕЦИАЛЬНЫЙ	8 / 10	90	800 - 3000



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA СОСНА

Привнесите традиционную структуру сосны в Ваше окружение с инновационным решением. На протяжении многих веков сосна является наиболее часто используемой породой древесины в природе. В результате термической обработки, Nova термососна обеспечивает оптимальную выгоду наряду с неповторимой красотой. Благодаря своей уникальной гармонии с природой, отличной адаптации к погодным условиям, сбалансированности выгод и затрат, террасная доска из Nova термососны тщательно изготовлена для Ваших зданий.



novathermowood Сосна - это идеальное решение для тех, кто не хочет отказывать себе в использовании натуральных и традиционных материалов с неповторной структурой каждого сучка и предпочитает экономически выгодные решения.

РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
СТАНДАРТНЫЙ	26	92 / 118 / 138	1000 - 5100
СТАНДАРТНЫЙ	42	92 / 138	1000 - 5100



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО

Тюльпановое дерево сертифицируется как лиственная порода, которая является одним из устойчивых пород дерева. Его простая зернистая структура, темно-карамельный цвет и легкий вес дают этой породе дерева преимущества при использовании его на открытом воздухе. Мы называем его «аутентичным» за его гладкую поверхность и уникальную структуру.




novathermowood[®] Благодаря своим длинным пропорциям, уникальной текстуре и цвету, террасная доска из тюльпанового дерева придаст иной вид Вашим проектам.

РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
СТАНДАРТНЫЙ	21 / 25 / 40	130 / 150	1200 - 3600



СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ



Имея инновационный взгляд и подход, компания Novawood прошла путь от традиционных к уникальным предложениям в секторе продукции террасных покрытий, принимая во внимание разные ожидания для уникальных и штучных изделий.




Декинг Nova Curly, производящее неповторимое впечатление при каждом взгляде, благодаря своей изогнутой структуре, был разработан именно для Вас.



Nova Curly



Благодаря своей геометрической форме террасных покрытий Nova Hexagon, Ваш интерьер примет иной, более стильный вид.

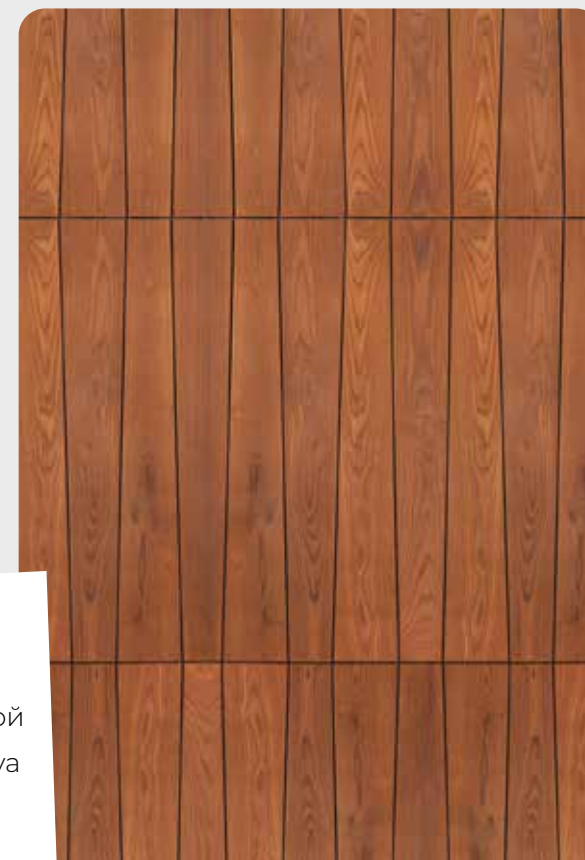

Nova Hexagon

■ Декинг Nova Curly

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	СОРТ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
CURLY	Термоясень	Экстра	21 / 25	100	1200 / 1800 / 2100 / 2400
HEXAGON	Термоясень	Экстра	21 / 25	75 / 125	1000 / 1200
CURLY	Термососна	Сорт «А»	25	88	1200 / 1800 / 2100 / 2400
HEXAGON	Термососна	Сорт «А»	25	63 / 113	1000 / 1200



Bosphorus Hotel



novathermowood Nova Tile Decking - это 100% натуральный, экологически чистый и прочный материал. Он укладывается также легко и быстро, как и разбирается. Nova Tile Decking легко моется и очищается от любых загрязнений.

Специальный пластик садового паркета Nova Tile Decking, крепящийся к полиэтилену высокой плотности посредством саморезов из нержавеющей стали, предотвращает скопление воды под древесиной на влажных полах. Специально изготовленная система крепежей обуславливает низкую стоимость сборки и практичность в применении. Возможность быстрого и практичного демонтажа позволяет легко переместить садовый паркет Nova Tile Decking на новое место в случае возможной смены помещения. Садовый паркет Nova Tile Decking, отличающийся беспроblemным использованием при любых погодных условиях, устойчивой структурой и гладкостью, обладает широким спектром применения, таким как бассейны, сады, дорожки для ходьбы, террасы и балконы, сауны и спа, кафе и рестораны.



ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ШИРИНА (мм)	РАЗМЕР ПЛИТОК (мм)
Термоясень	32 (17 +15)	300 x 300 300 x 600
Термоироко	32 (17 + 15)	300 x 300 300 x 600

Примечание: ширина внутренней части плитки может составлять 55 или 70 мм.
Толщина древесины 17 мм, толщина нижней пластиковой подложки 15 мм.



Правильный монтаж
начинается с правильного
выбора продукта.



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ**

КАРКАС

Novawood предлагает каркасные решения различных размеров, чтобы гарантировать использование в основаниях Ваших террас и фасадов правильного материала.

Каркас образует основу террас и фасадов, что требует предельной осторожности при выборе продукта. Правильный декинг и фасад начинаются с правильного каркаса.

Покрытие и основание должны иметь одинаковое содержание влаги для обеспечения одинаковых эксплуатационных характеристик, а, следовательно, и эффективного конечного результата.

Каркасы Novathermowood, производящие в основном из ясеня, ироко и сосны, сращенные с помощью метода шип-паз и ламинации, могут быть изготовлены в больших размерах.

► Каркас Для Фасада

► Профили Каркаса



► Каркас Для Декинга

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
Термоясень	20 / 25 / 40	40 / 65	1200 - 3000
Термоясень (Сращенная / Клееная древесина)	40	40 / 65	3000 - 4000
Термоироко	20 / 25 / 40	25 / 55 / 90	1000 - 3000
Термоироко (Сращенная / Клееная древесина)	40	40	3000 - 4000
Термососна	19 / 26 / 42	42 / 55 / 65 / 90	1000 - 5100
Ироко Камерной Сушки	20 / 25 / 40	45	1000 - 3000

ТОРЦЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ

Благодаря своим инновационным решениям компания Novawood стремится создавать продукцию, соответствующую элегантности декинга и фасада Вашего здания.

Торцевые окончания от Nova - идеальное решение для декинга и фасада разного размера, которое дает преимущества в монтаже, выполняя роль замка, а также придает более эстетический вид Вашим изделиям.

Торцевые окончания от Nova - одно из продвинутых решений novawood, которое предлагает простую установку, меньшее количество обрезков и отличный результат.



САМОРЕЗЫ


Правильный выбор саморезов предотвратит образование ржавчины и обеспечит бесппроблемный монтаж. Для отделки террасы и фасада, для видимых или невидимых соединений рекомендуется использовать саморезы или гвозди из нержавеющей стали A2. Для таких отделок важно использовать саморезы, подходящие для фасада и каркаса. В скрытых крепежах предпочтительнее использовать саморезы с потайной головкой с половинной или полной резьбой из нержавеющей стали A2.

Для видимых областей применения рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали A2 с цилиндрической или декоративной головкой. В местах, подверженных воздействию морской воды, рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали A4.

Саморезы	Диаметр самореза (мм)	Длина самореза (мм)	Диаметр головки самореза (мм)
 Крепежный саморез с зажимом	3.5	35 / 40	7.0
 Крепежный саморез с зажимом	4.0	40 / 50	8.0
 Саморез открытого монтажа	5.0	56	10.0
 Саморез открытого монтажа	5.0	40 / 50 / 60 / 70 / 80	7.0

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

Регулируемые опоры Novawood – это регулируемое оборудование, высотой от 14 мм до 725 мм, которую можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Регулируемые опоры предназначены для поднятия уровня пола на нужную высоту и других задач, связанных с получением ровного настила из любых материалов.

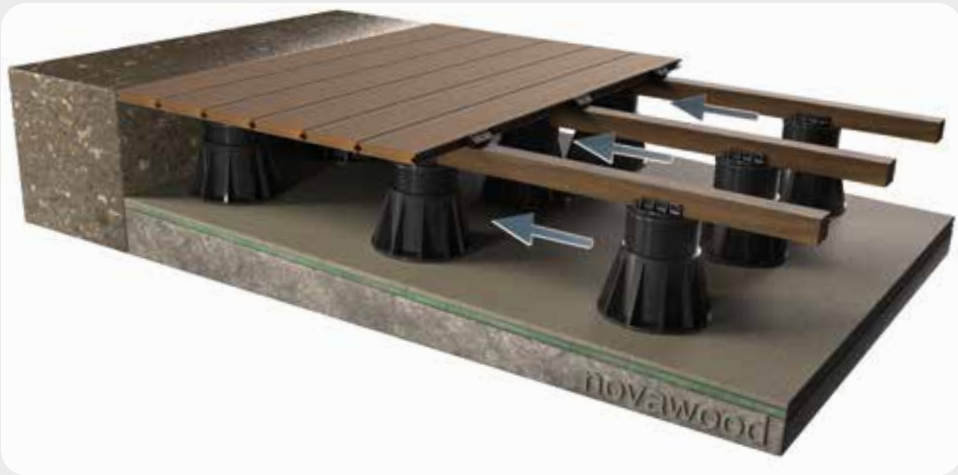

Nova Кодировка	Высота (мм)
NSP1	14
NSP2	18
N0	15-30
N1	26-35
N2	35-50
N3	50-75
N4	75-110
N5	110-180
N6	140-220
N7	205-295
N8	205-330
N9	270-390
N10	270-440
N11	340-500
N12	340-550
N13	405-615
N14	405-660
N15	470-725

Количество используемых опор =

1

межкаркасное расстояние (m) x расстояние между опорами (m)

Преимущества Регулируемых Опор

- Обладают высокой устойчивостью к нагрузкам (мин. 1000 кг / шт.)
- Благодаря пространственному монтажу на опорах, обеспечивается быстрый отвод воды, и она не застаивается на покрытие и под ними.
- Монтаж и электромонтаж можно производить в пространстве между декингом и бетонным полом.
- Быстрая и легкая установка, экономично.
- Устойчивы к любым погодным условиям.



Клееная древесина


Клееные изделия novawood изготавливаются в различных размерах для всех областей применения, где требуются более крупные куски древесины, такие как каркасы, дверные косяки, оконные профили и перила.

Ламинированные доски Novawood склеиваются между собой при помощи клея MUF, являющимся прочным клеем для наружного применения. Клеенные изделия Novawood производятся в размерах, которых нельзя достичь другими способами обработки.




СРАЩЕННАЯ ДРЕВЕСИНА

Материалы для сращивания древесины производятся на наших производственных базах, предназначенных только для этого процесса, путем соединения зубьев, вырезанных на верхушках древесины специальными профильными ножами, с клеевой системой MUF (меламино-мочевинный формальдегид) и подходят для использования на открытом воздухе. Этот процесс позволяет удовлетворить потребности в длинных досках. Преимущество материалов из сращенной дрвесины заключается в том, что они позволяют производить изделия фиксированной длины. Вы будете в восторге от визуальности, обеспечиваемой комбинацией из коротких досок 20 см и 100 см с клеевой системой MUF, подходящей для наружного применения. Изделия из сращенной дрвесины могут быть легко использованы для жалюзи, облицовки фасадов, каркасов и пергол.

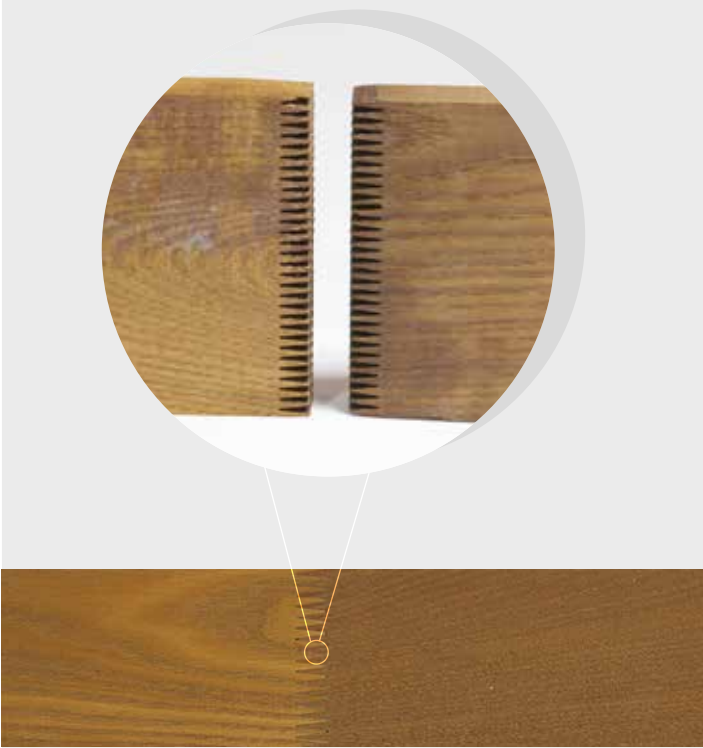

Pi-Clips / Pi-2 Clips

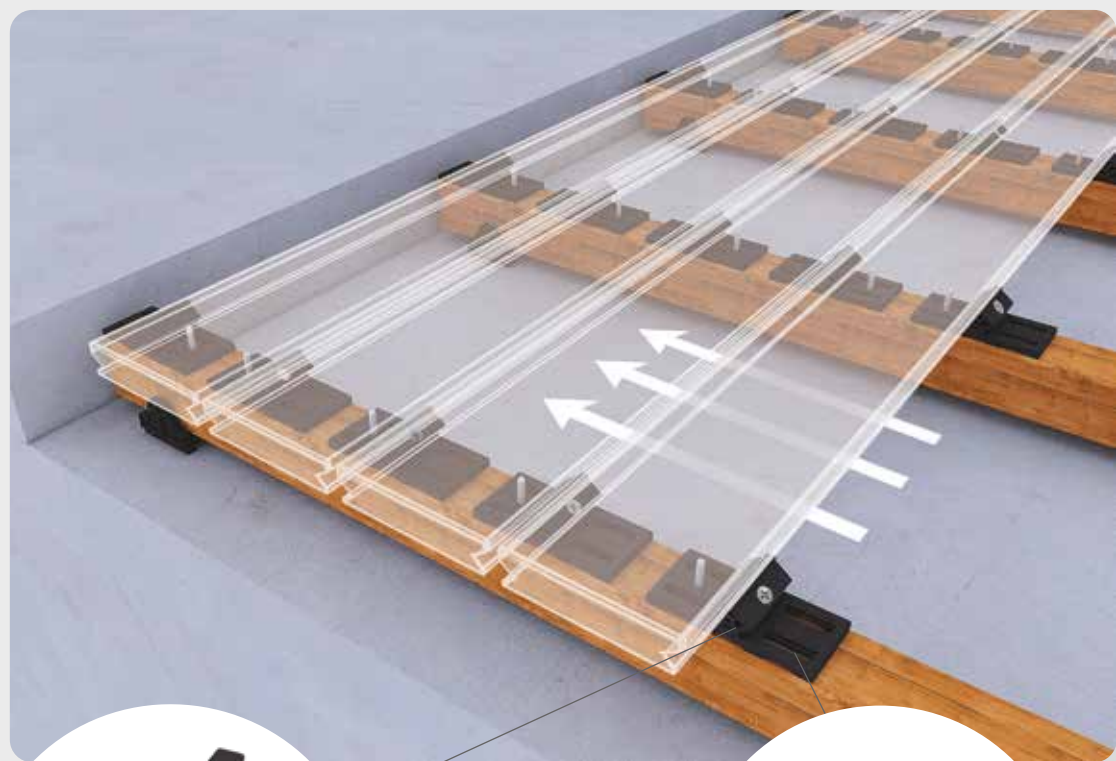

Pi-Clips



Pi-2 Clips

Pi-Clips и Pi-2 Clips представляют собой скрытые крепежи, изготовленные из материала PA6, которые специально разработаны для нежелательных ситуаций с винтовым креплением на террасной доске. Скрытые крепежи устойчивы к любым погодным условиям. Pi-Clips легок в установке, благодаря автоматическим зазорам 4,5 мм между террасными досками. Pi-2 Clips, помещается между двумя досками с помощью своей специальной двукрылой конструкции и поднимает доску на 5 мм выше каркаса, обеспечивая циркуляцию воздуха, что продлевает срок службы древесины. Благодаря этим преимуществам Pi-clips и Pi-2 Clips становятся незаменимым и продвинутым решением для отделки террасной доски.



Pi-Takoz

При укладке террасных досок, колодки Pi-Takoz специального дизайна, монтируемые под каркасами, не допускают контакт каркасов с грунтом и обеспечивают поток воздуха и воды. Кроме того, колодки Pi-Takoz предотвращают утопление каркасов в скоплениях воды, которые могут образовываться на земле на определенном уровне. Таким образом, применяемые поверхности приобретают прочность и долговечность. Благодаря этой функции, которая обеспечивает простоту применения и надежность, колодки Pi-Takoz станут незаменимой частью Вашего декинга!




Pi-Takoz




Pi-Metal Clips

Для тех, кто предпочитает металлические крепежи, мы предлагаем Pi-Metal Clips, которые дают возможность выполнить безшовную отделку террас и могут быть легко использованы для всех видов террасной доски. Благодаря исполнению с выступами Pi-Metal Clips приподнимают доску на 5 мм над каркасом, обеспечивая циркуляцию воздуха. Таким образом террасная доска и каркас могут быстро высохнуть. Такой метод позволяет еще больше продлить срок службы древесины.

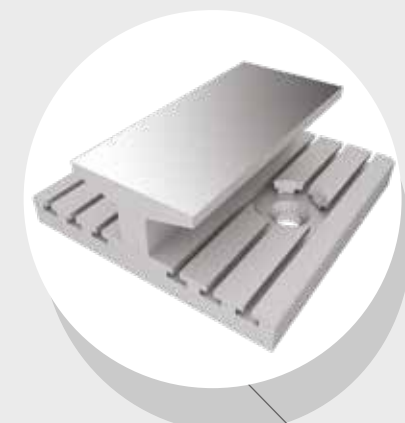


Pi-Metal Clips

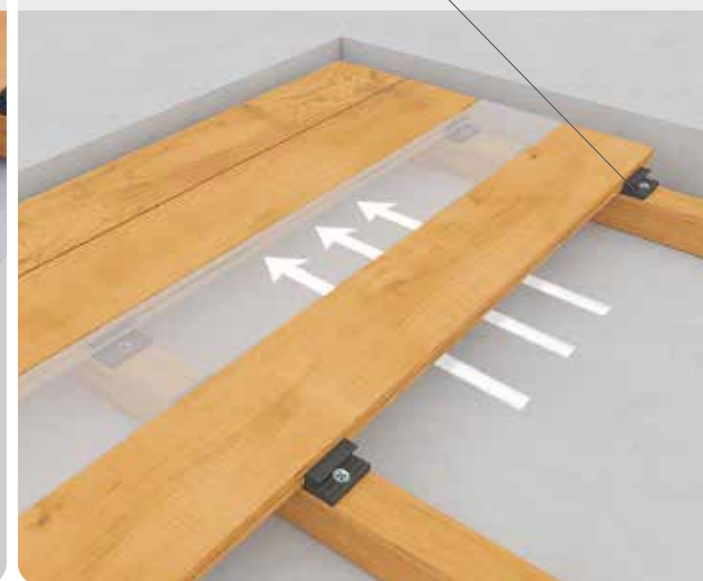

Pi-Fix / Pi-Fixal

Пластиковый монтажный элемент с алюминиевым каркасом Pi-Fixal используемый в фасадах, жалюзи и потолках, благодаря скрытой системе крепежей, позволяет обновлять поверхность, не повреждая каркас. Pi-Fix используется во внутренних и наружных помещениях для установки на каркас на определенных расстояниях. Расстояние можно отрегулировать в соответствии с проектом и требованиями к применению. Позволяет монтировать изделия любых размеров. Дизайн изделия поддерживает гибкую модель крепления.

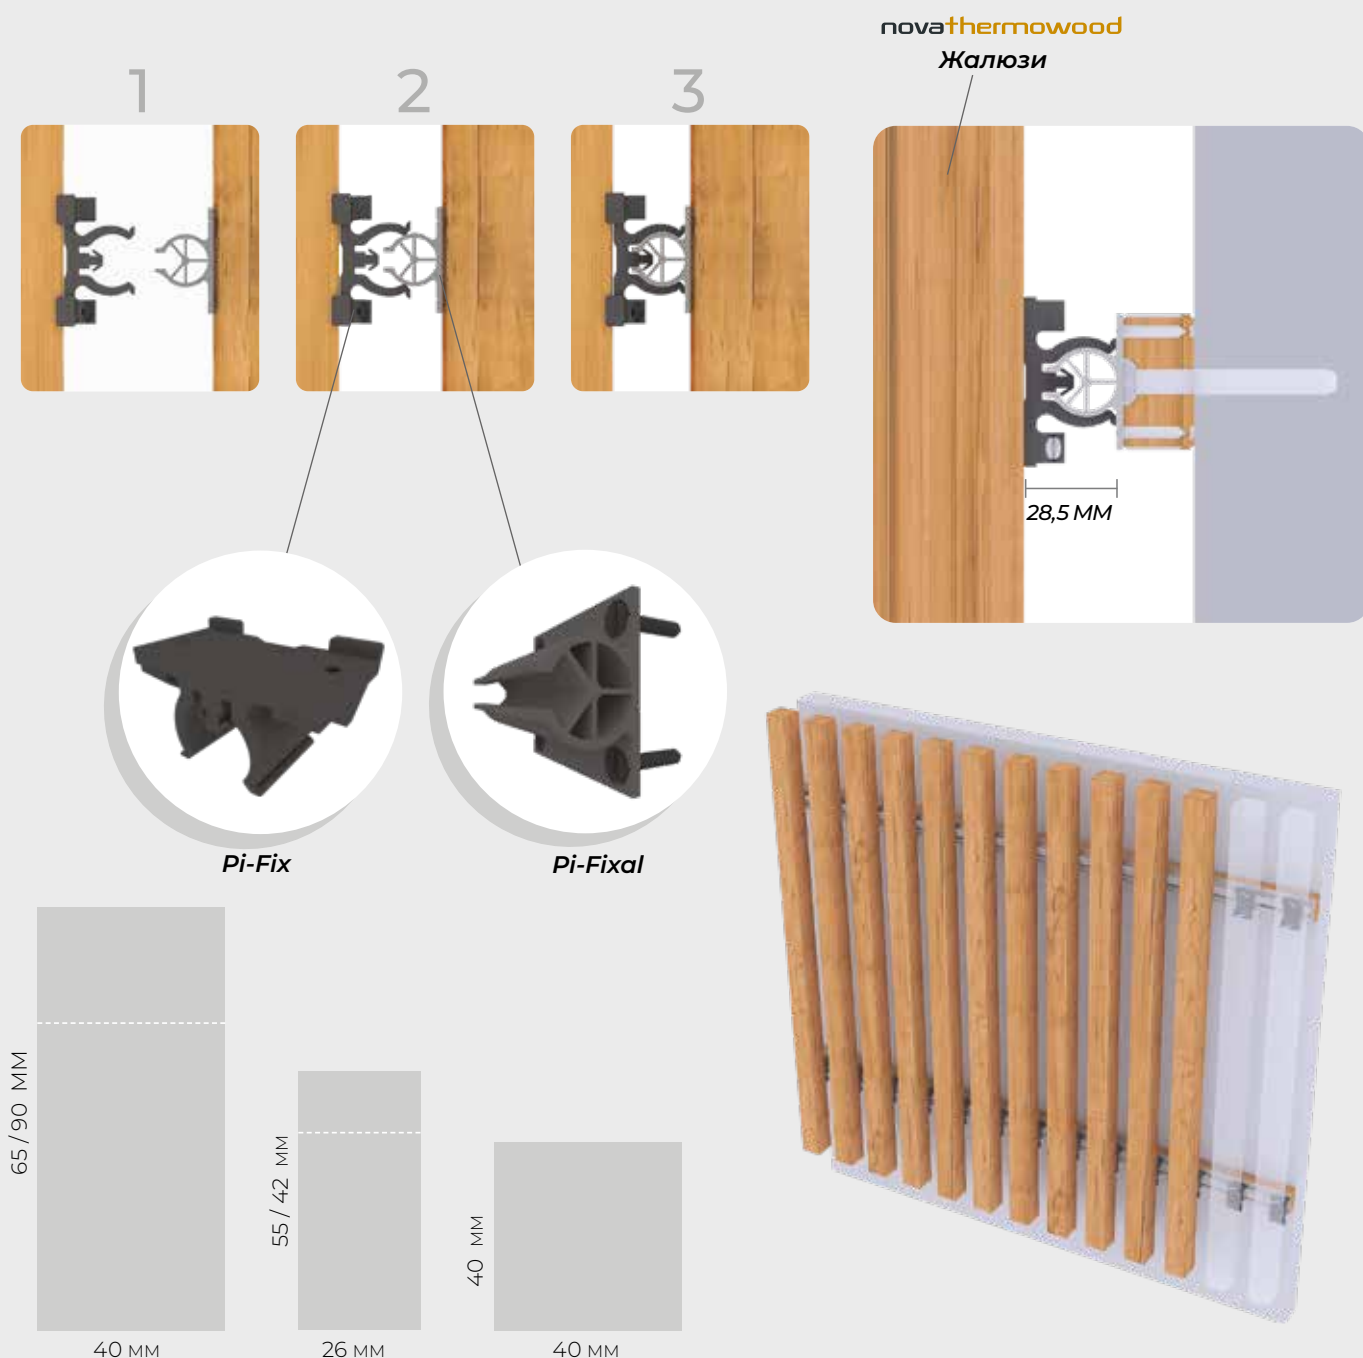


Pi-Zeta

novathermowood
Каркас



Почувствуйте разницу специального дизайна крепежей Pi-zeta, обеспечивающие более быструю и простую установку на фасадах, циркуляцию воздуха за счет подъема фасадных досок на 5 мм над каркасом. В случае возникновения каких-либо проблем с доской, поврежденную часть можно легко обновить новой, благодаря отдельным друг от друга частям. Их применение автоматически обеспечивает стандартные зазоры между фасадными досками циркуляцию воздуха.

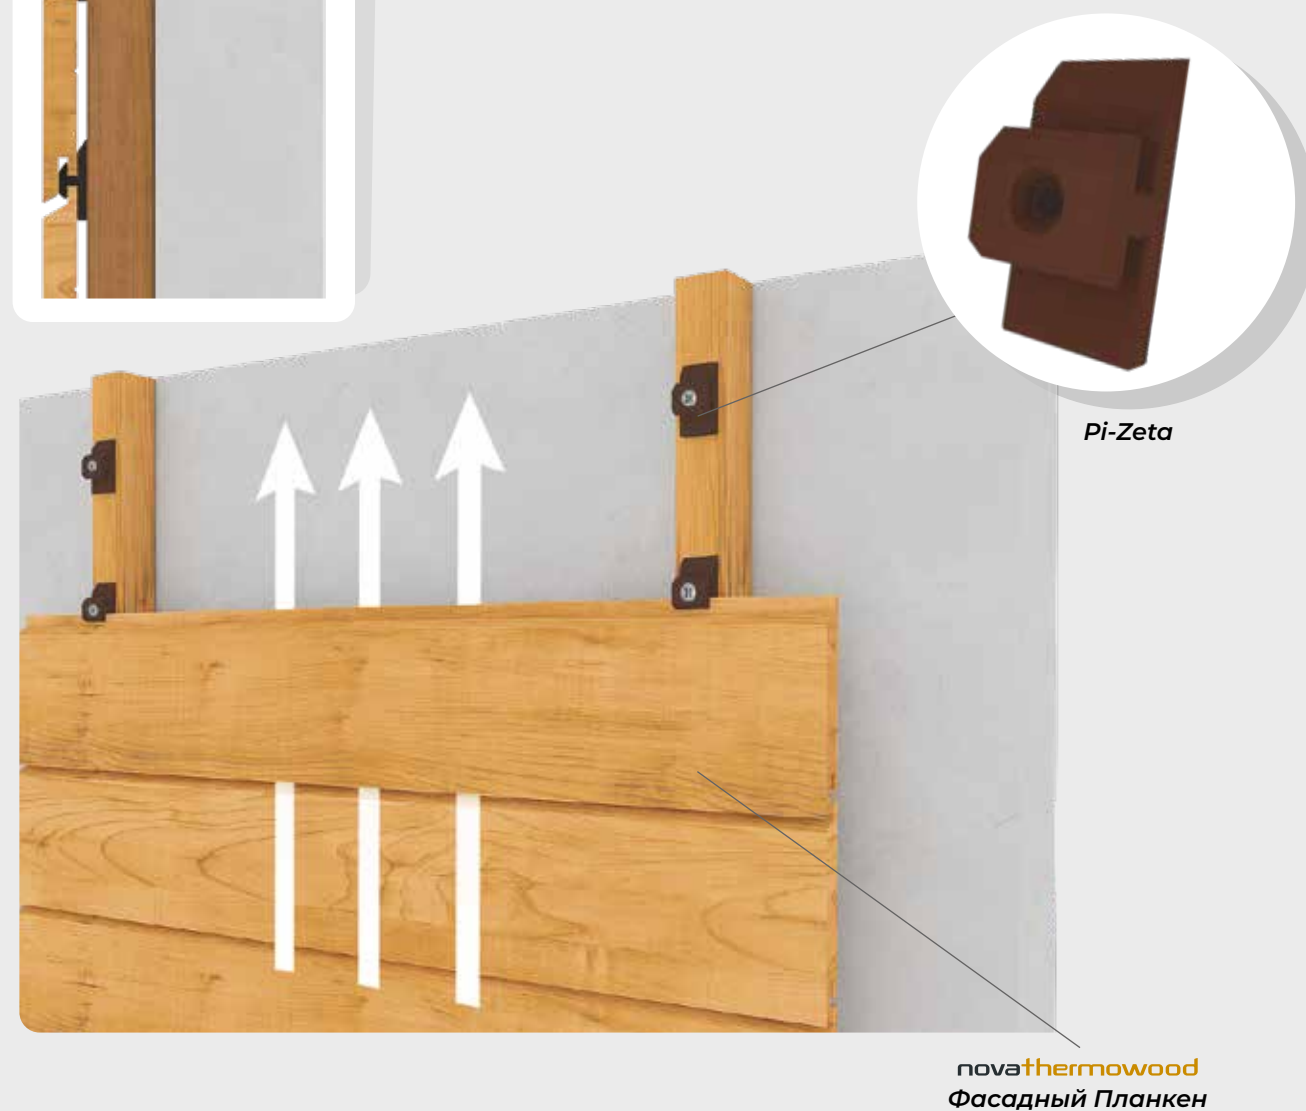

novathermowood
Фасадный Планкен



Особые вкрапления делают
древесину уникальной.



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ДОСКИ


NOVA-CROCO



У истока Shou Sugi Ban лежит древняя японская техника, используемая для сохранения древесины путем её обжига огнем. Этот процесс создает на внешней стороне досок углеродный слой, который защищает древесину и снижает её потребность в уходе. В отличие от этого процесса обжига, который обычно выполняется вручную, Nova-Croco производится на специальном станке со стандартной настройкой температуры. Особая текстура Nova-Croco создается не только обжигом, но и промыванием предварительно нанесенным специальным раствором.

После этого поверхность обрабатывается специальным лаком, совместимым с внешним видом помещения. Таким образом, на поверхности получается полутусклое глянцевое изображение и сводятся к минимуму повреждения поверхности. Познакомьтесь с серией Nova-Croco, с её изогнутой поверхностью, уникальной красотой и особой текстурой.

*Nova-Croco может изготавливаться из ясеня и сосны в любых размерах.

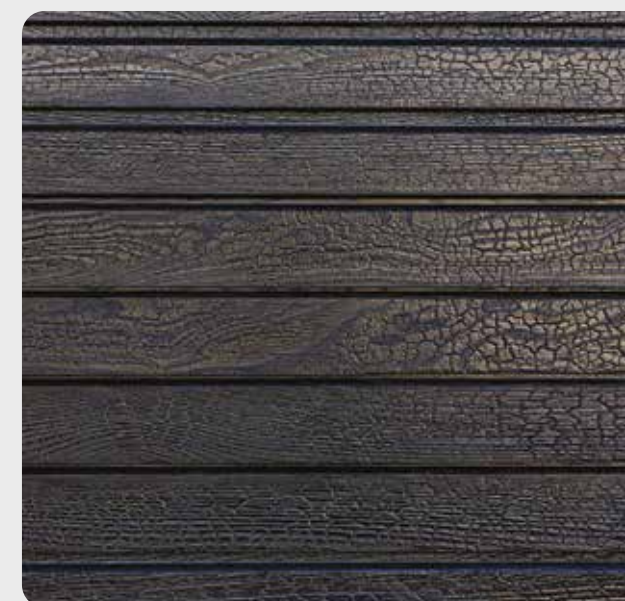

— I NOVA-CROCO

NOVA SAHARA

Nova Sahara - один из шедевров нашей новой коллекции продуктов. Волнистая поверхность ощущается при каждом прикосновении к древесине, почувствуйте комфорт массажа на каждом шагу.


*Nova Sahara может быть применен в независимости от любых размеров и толщины древесины.



NOVA VINTAGE

Привнесите эффект природной старины в Ваше окружение. Качественная обработка поверхности с Nova Sahara от Novawood.


Благодаря нашему винтажному эффекту, мы можем гармонировать естественный дизайн с природой. Винтажная отделка поверхности novathermowood производится по специальной технологии из совершенно чистых досок. Nova Sahara достигается при помощи специальных сучков, трещин и волокон, которые были заложены в древесине с первого дня.

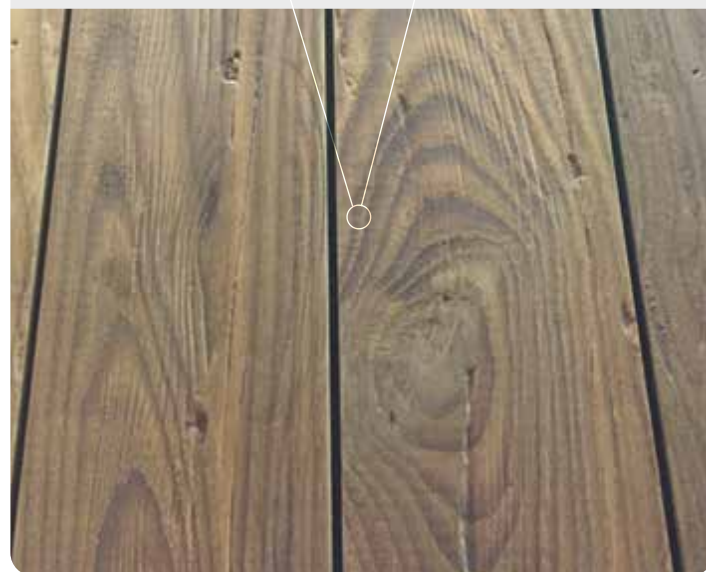

NOVA BRUSHED

Брашированная обработка подчеркивает текстуру древесины на террасных и фасадных изделиях, что позволяет почувствовать натуральность древесины в Ваших жилых пространствах. Мягкие части годовичных колец, присущие древесине, удаляются вторичной обработкой специальной щеткой. Таким образом мы делаем более заметной жесткую текстуру древесины. Использование этого метода на древесине с покрытием красок подчеркивает естественность и фактуру самой древесины.

*Nova Brushed может быть применен в независимости от любых размеров и толщины древесины.

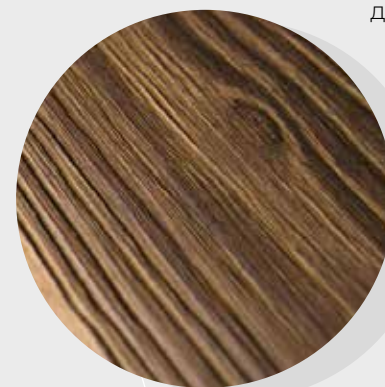

МАСЛЯНОЕ ПОКРЫТИЕ

Для предотвращения выцветания, вызванное УФ-лучами, защиты от пятен после дождя, и предотвращения образования поверхностных и торцевых трещин, важно, чтобы поверхность фасадных и террасных досок были обработаны. По этой причине, на нашем заводе выполняется процесс пропитки.

Важно, чтобы пропитки или масла были:

- Подходящие для термодревесины и экзотических пород древесины.
- Смола, подходящая для использования на открытом воздухе и устойчива к пожелтению.
- Вся система водоотталкивающая и паропроницаемая.
- Важно, чтобы продукты содержали пигменты, устойчивые к УФ-лучам.



Novawood производит брус для оконных профилей с применением высокотехнологичной инфраструктуры и специальной классификации древесины. Наше различие заключается в том, что мы производим брус для оконных профилей из термически модифицированной древесины. Брус для оконных профилей может быть изготовлен методом шип-паз, склеивая между собой цельные куски древесины и ламинируя их между собой по вертикали, что минимализирует возможность древесины к деформации и изменениям физических характеристик и благодаря процессу термообработки обеспечивает стабильность древесины.



Брус для оконных профилей изготавливается из трех пород древесины и разных размеров.

Согласно «Международной спецификации на продукцию», существуют 3 вида бруса для оконных профилей, которые также предлагает Novawood:

- DKD:** Внешние слои массивные, средний слой сращенный (система склеивания шип-паз)
- DKK:** Одна сторона массивная, средний и нижний слои сращенные (система склеивания шип-паз)
- KKK:** Все слои сращенные (система склеивания шип-паз)

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
Сосна	54 / 75	86 / 110	1000 - 5100
Ясень	60 / 75	86 / 110	1000 - 3000
Бук	75	86 / 110	1000 - 3000



Древесина для дверей, используемая в открытом пространстве, также должна быть устойчива к внешним условиям. В то же время, все большую популярность приобретают термически модифицированные дверные материалы Novathermowood с повышенной устойчивостью.

Novawood поставляет сырье для массивных дверей, а также предлагает продукцию novathermowood различной толщины для поверхностного покрытия стальных дверей.



ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
Ясень	8 / 10 / 20	90 / 115 / 130	1000 - 3000
Сосна	8 / 10 / 20	90 / 115 / 130	1000 - 5100
Абаш	8 / 10 / 20	90 / 115 / 130	800 - 4000
Бук	8 / 10 / 20	90 / 115 / 130	800 - 3000
Дуб	8 / 10 / 20	90 / 115 / 130	800 - 3000



Мы продвинулись на шаг вперёд в ландшафтном дизайне и объединили зеленые территории с теплотой и естественностью древесины.



Использование термодревесины Novawood в производстве скамеек, зон отдыха и городской мебели для парков и садов обеспечивает отличную долговечность. Кроме того, мы предоставляем необходимую поддержку для Ваших разработок зон озеленения. Выбирая термодревесину Novawood, можно смягчить экстерьер, обеспечив комбинацию зелени и дерева и повысить их долговечность.



Novawood проводит закупку из тщательно отобранного сырья при производстве своей продукции. Чтобы обеспечить потребности наших клиентов в пиломатериалах, мы также предоставляем наше тщательно отобранное сырье в виде пиломатериалов. Наши запасы пиломатериалов, состоящие из твердых и мягких древесин, выращенных в Северной Америке, Африке и странах Балтии, доступны.



nova**thermowood**

Мы гордимся тем, что вносим свой вклад во многие архитектурные сооружения и специальные проекты на международной платформе благодаря нашим эксклюзивным продуктам, всегда раскрывая уникальность Novawood на рынке изделий из древесины.

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)
Термососна	19	100	2400 - 5100
Термососна	25	100 / 125 / 150	2400 - 5100
Термососна	32	100 / 125 / 150	2400 - 5100
Термососна	50	100 / 125 / 150	2400 - 5100
Термоироко	25 / 50	100	1000 - 3000
Термоироко	26	130	1000 - 3000
Термоироко	33	100 / 130	1000 - 3000
Термоабаш	25 / 33 / 50	100 / 125 / 150	2100 - 4500
Термоясень	26	102 / 127 / 152 / 178 / 203	1200 - 3600
Термоясень	32	102 / 127 / 152 / 178 / 203	1200 - 3600
Термоясень	38	152 / 178	1200 - 3600
Термоясень	52	102 / 152	1200 - 3600
ТермоТюльпановое дерево	26 / 32 / 52	152 / 178	2400 - 4500
Термодуб красный	26	152 / 178	1200 - 3600
Термоклён	26	152	1200 - 3600
Термобук	25 / 32 / 50	100 / 125 / 150	1200 - 3000



Естественный Облик Древесины