



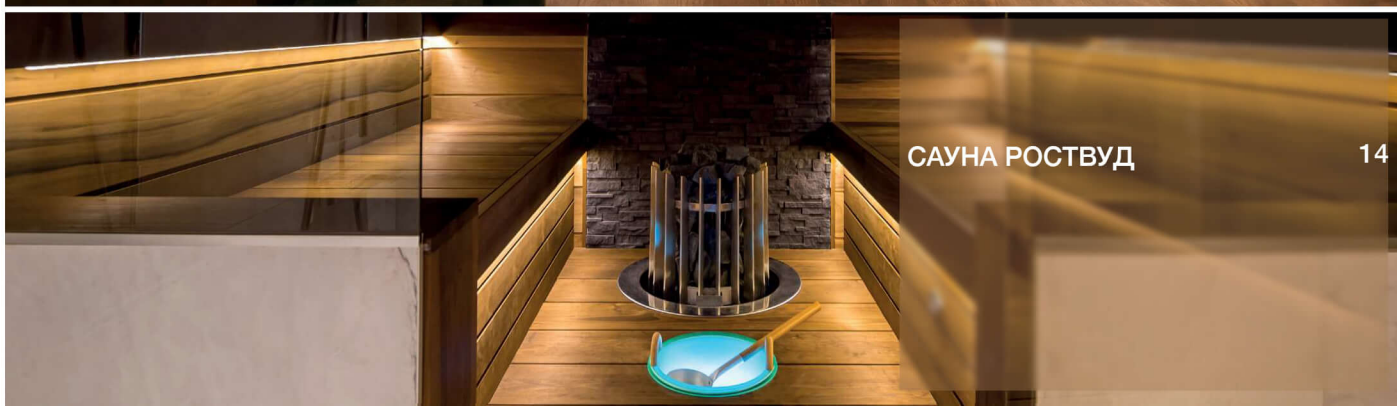

РОСТВУД Портфолио: профили 2019

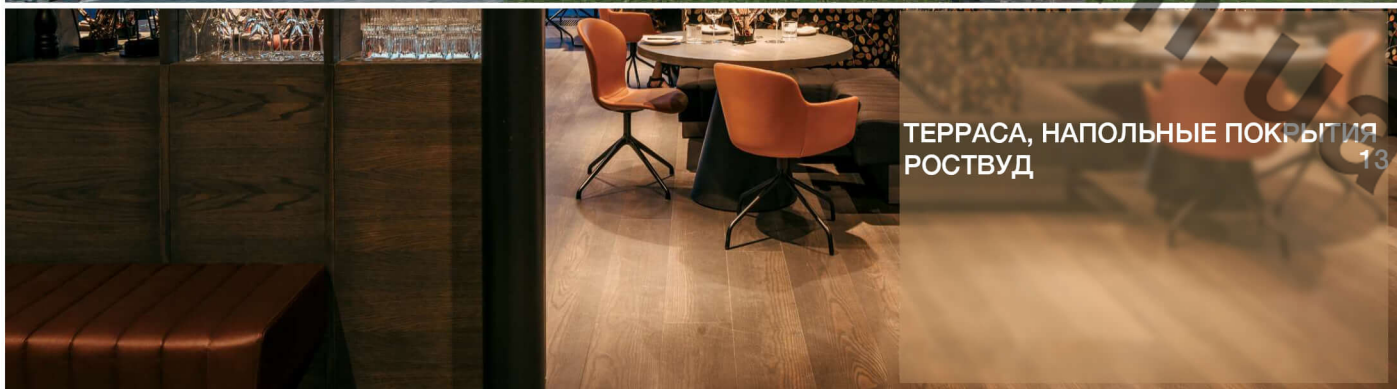

ТЕРРАСА РОСТВУД

УСТАНОВКА: PACS ®

ПРОФИЛЬ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
 D45J	ясень сосна	21 26	118 118	800-2700 3000-4800	интенсивный	PACS ® Лента

Крепления PaCS® обеспечивают безупречный и долговечный террасный настил с минимальным временем установки. PaCS® создает красивую поверхность настила без видимых винтов самым простым способом - доски крепятся к зажимам простым щелчком! Доступно как для термо ясеня, так и для термо сосны:




D45J
Термо ясень



D45J
Термо сосна



ясень



сосна



PACS ® Ленты



крепление лент друг с другом

PaCS® Strip - это крепежное решение для террасы. PaCS® Strip - это лента с шестью зажимами, которая крепит три доски вбок на одну балку. Концы полос соединяются друг с другом и крепятся к балке. Затем палубные доски легко защелкиваются на зажимах. Зазор между досками составляет 5 мм. Саморезы из нержавеющей стали 4,0 x 30 мм и сверло в комплекте с полосой PaCS® Strip.



JuAn® одинарная клипса

Одинарную клипсу JuAn® можно использовать со всеми профилями PaCS® и закреплять в соответствии с конкретными требованиями;

- Испытанная прочность на разрыв одиночного зажима JuAn® составляет 160 кг.
- Саморез с потайной головкой, необходимый для одинарного зажима JuAn®, составляет 4,0 x 25 мм.

ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЙ

	шт/пм	шт/м2	шт в упаковке
JuAn® одинарная клипса	5	x	1000
PaCS® Strip (включая саморезы)	x	7.5	300

Процедуры и требования к установке PaCS® приведены в Руководстве по установке

УСТАНОВКА: TENI®

ПРОФИЛЬ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
	ясень	20 20	112 132	800-3600	интенсивный	TENI® клипсы
	ясень	20	132	800-3600	интенсивный	TENI® клипсы
	сосна	26	115	3000-5400	интенсивный	TENI® клипсы
	ясень	26	115	1500-3600	интенсивный	TENI® клипсы
		26	130			
		26	160			
	сосна	26	115	3000-5400	интенсивный	TENI® клипсы
		26	140			
	ель	26	160	3000-5700	интенсивный	TENI® клипсы
	сосна	20 20	150 132	800-3600	интенсивный	TENI® клипсы
	сосна	20	112	800-3600	интенсивный	TENI® клипсы



D31
ясень



D34
ясень



D34
сосна




D34
ель



D32
ясень



D41
прикреплено к TENI®
клипсы

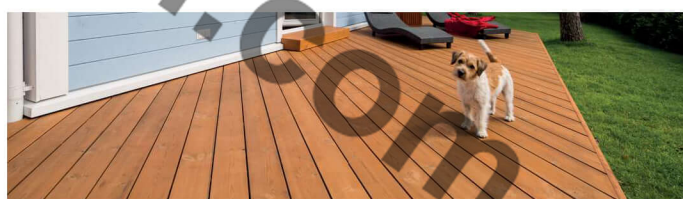

Сосна



TENI® клипсы

Для единообразного и чистого вида все террасы доступны с JEM (Joint End Matched). TENI® клипса создает поверхность для настила без саморезов с зазором 6 мм между досками. Высота клипсы 8 мм гарантирует хорошую вентиляцию досок при условии, что Руководство по установке должным образом соблюдается. Сама клипса TENI® построена из устойчивого к ультрафиолету и атмосферным воздействиям материала, оптимизированного для наружных условий. Саморез 3.0 X 45 мм А2-типа совместим с деревянными балками и саморезом 4,0 x 25 мм для алюминиевых несущих балок ALUC-L.

ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЙ

	шт/пм	шт в упаковке
TENI® клипсы	2.5	100

Процедуры и требования к установке PaCS® приведены в Руководстве по установке

УСТАНОВКА: Т-4 или Т-6

ПРОФИЛЬ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
 D4 sg2	ясень	20	95	1500-3600	ИНТЕНСИВНЫЙ	Т-4
		20	112	800-2700		
		20	132	800-3600		Т-6
		20	150	800-2700		
		26	90*	1500-3600		Т-4
 D8 sg2	ясень	26	130	800-3600	ИНТЕНСИВНЫЙ	Т-6
		26	145*	800-3600		
		20	132*	800-3600		Т-6



Т-4 (ширина доски до 112 мм)
Т-6 (ширина доски более 112 мм)

Клипсы/Зажимы из нержавеющей стали с черным покрытием Т-4 и Т-6 создают прекрасную поверхность террасы без видимых саморезов. Клипса Т-4 оставляет зазор 4 мм между досками, а зажим Т-6 - зазором 6 мм между досками.



Для единообразного и ясного вида все террасы доступны с JEM (Joint End Matched).

ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЙ


→	ШТ/ПМ	ШТ в упаковке
Т-4 клипсы включительно саморезы	2.5	500
Т-6 клипсы включительно саморезы	2.5	500
В1-1 клипсы	2.5	100



Без защитного ухода, термически модифицированная древесина станет серебристо-серой, хотя материал сохранит свои атмосферостойкие свойства. Насыщенный шоколадный цвет ясеня можно сохранить регулярно покрывая его маслом, защищающим от ультрафиолета.

Процедуры и требования к установке PaCS® приведены в Руководстве по установке

УСТАНОВКА: ВИДИМЫЕ САМОРЕЗЫ

ПРОФИЛЬ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ	
 	ясень	20	95	800-3600	ИНТЕНСИВНЫЙ	видимые саморезы	
		20	112				
		20	132				
		20	150				
		20	190				
	26	90	1500-3600	ИНТЕНСИВНЫЙ			
	26	130					
	26	145					
	26	160					
	42	42					
42	65						
сосна	26	115	3000-5400	ИНТЕНСИВНЫЙ			
	26	140					
	42	42					
42	140	2700-4200	ИНТЕНСИВНЫЙ				
ель	42	68	3000-5700	ИНТЕНСИВНЫЙ			
	26	160					
	сосна	26	115	3000 - 5400	ИНТЕНСИВНЫЙ		видимые саморезы
	сосна	26	115	3000 - 5400	ИНТЕНСИВНЫЙ		видимые саморезы
	сосна	26	140	3000 - 5400	ИНТЕНСИВНЫЙ		видимые саморезы
	ясень	20	95	1500-3600	ИНТЕНСИВНЫЙ	видимые саморезы	
	сосна	95	95	2900-3200	ИНТЕНСИВНЫЙ	видимые саморезы	



D4
ясень



D4
сосна



D30
сосна



D48
сосна



Для единообразного и ясного вида все террасы доступны с JEM (Joint End Matched).



саморезы

Когда используются саморезы, нужно оставлять 4-6 мм между террасными досками и лагами под конструкцией. Всегда нужно использовать стальные саморезы.

Процедуры и требования к установке PaCS® приведены в Руководстве по установке

УСТАНОВКА: РС клипсы

ПРОФИЛЬ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
	сосна	26 26	115 140	3000-5400	интенсивный	РС КЛИПСА
	сосна	26 26	115 140	3000-5400	интенсивный	РС КЛИПСА



D4 sg
сосна



D30 sg
сосна



РС КЛИПСА

РС-клипса с черным покрытием оставляет расстояние 6 мм между досками.

ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЙ

	ШТ/ПМ	ШТ в упаковке
РС клипсы (включая саморезы)	2.5	500

Для установочных процедур и требований, пожалуйста, следуйте Руководству по установке террасы .

ТЕРРАСА: QuickDeck®/Быстрая терраса

ПРОДУКТ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ
QuickDeck® Maxi Быстрая терраса Макси	ясень	32	238	450/900/ 1350/1800	интенсивный
QuickDeck® Mosaic Быстрая терраса Мозаика	ясень	31	199	795	интенсивный




QuickDeck® Maxi



QuickDeck® Mosaic

ПРОДУКТ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
ТЕРРАСА «Ствол»	ясень	21	90-180	2400	интенсивный	TENI® Clip

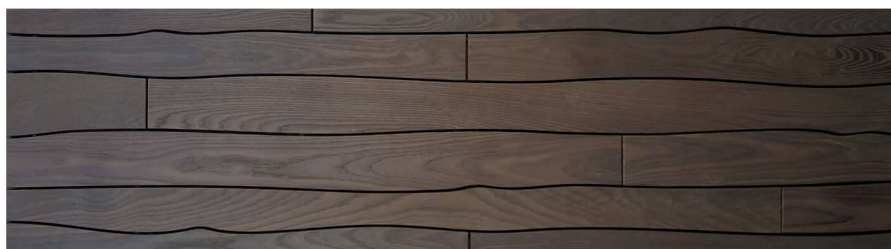



Каждый из шести частей изогнутой террасы «Ствол» идеально сочетается со следующим модулем, создавая бесконечный повторяющийся рисунок с естественным внешним видом.

Для установочных процедур и требований, пожалуйста, следуйте Руководству по установке террасы «Ствол» и брошюре: террасы «Ствол».



Клипса TENI® создает поверхность для настила без саморезов с зазором 6 мм между досками.

Терраса «Выветрившаяся»

ПРОФИЛЬ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
	ясень	20	132	интенсивный	видимые саморезы
	ясень	20	132	интенсивный	Т-6
	сосна	26	140	интенсивный	видимые саморезы
	сосна	26	140	интенсивный	РС клипсы

Новейшая линейка продуктов серии Повстанческая, «Выветрившееся», представляет изделия из термически модифицированной древесины с уникальным состаренным внешним видом, напоминающим выветрившиеся коряги. Для террас «Выветрившееся»



Клипса из нержавеющей стали с черным покрытием Т-6 образует поверхность настила без видимых саморезов и зазором 6 мм между досками. Подходит для профиля термо ясеня D4 sg2.




Клипса РС с черным покрытием поверхность образует поверхность настила без видимых саморезов и оставляет зазор 6 мм между досками. Подходит для профиля термо сосна D4 sg2.

ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЙ

	шт/пм	шт в упаковке
Т-6 клипсы (включая саморезы)	2,5	500
РС клипсы (включая саморезы)	2,5	500

Процедуры и требования к установке PaCS® приведены в Руководстве по установке фасада.

ФАСАД УСТАНОВКА: PACS®

ПРОФИЛЬ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ШИРИНА ПОКРЫТИЯ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
	ЯСЕНЬ	20	52	800-3600	57	ИНТЕНСИВНЫЙ	CLAD52
		20	72		80		CLAD72
	СОСНА	20	65	3000-4800	64; 71		CLAD65-0; CLAD65
		20	65	1800-4800	64; 71		CLAD65-0; CLAD65
	ЯСЕНЬ	20	52	800-3600	57	ИНТЕНСИВНЫЙ	CLAD52
		26	52*		57		
	ЧИСТАЯ СОСНА	20	65*	3000-4800	71; 57		CLAD65-0; CLAD65
	СОСНА	42	42*		42		
	ЧИСТАЯ СОСНА	20	65*	1800-4800	64; 71		CLAD65-0; CLAD65
New! 	СОСНА	26	140*	3000 - 4800	140	ИНТЕНСИВНЫЙ	Single clip
New! 	ЯСЕНЬ	20	150	800-3600	143	ИНТЕНСИВНЫЙ	CLAD150
New! 	ЯСЕНЬ	20	150*	800-3600	143	ИНТЕНСИВНЫЙ	CLAD150

PaCS® CLAD - это крепежное решение для фасада PaCS®. PaCS® CLAD состоит из предварительно смонтированных клипс, прикрепленных к направляющим. Зазор между досками составляет 5 мм. Длина направляющих: 2,0 м. Подходит для фасадных профилей G7J и C4J, C23J, C23J-6, в зависимости от ширины:



- CLAD52 подходит для ширины 52 мм; 35 одинарных клипс JuAn® на направляющую рейку.
- CLAD65 подходит для ширины 65 мм; 28 одинарных клипс JuAn® на направляющую рейку.
- CLAD65-0 подходит для ширины 65 мм; 31 одинарных клипс JuAn® на направляющую рейку.
- CLAD72 подходит для ширины 72 мм; 25 одинарных клипс JuAn® на направляющую рейку.
- CLAD150 подходит для ширины 150 мм; 28 клипс клипс JuAn® на направляющую рейку



	ШТ/ПМ	ШТ/М2	ШТ В УПАКОВКЕ
Одинарная клипса JuAn®	1,7	x	1000
PaCS® CLAD	x	0,94	196

Процедуры и требования к установке PaCS® приведены в Руководстве по установке фасада.


УСТАНОВКА: саморезы или гвозди

ПРОФИЛЬ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ШИРИНА ПОКРЫТИЯ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
	сосна	20	115	3000-5400	107	интенсивный	саморезы или гвозди
		20	140		131		
	чистая сосна	20	115	1800-4800	107		
		20	138		130		
	сосна	20	115	3000-5400	107	интенсивный	саморезы или гвозди
		20	140		131		
	чистая сосна	20	115	1800-4800	107		
		20	138		130		
	ясень	42	42	800-3600	42	интенсивный	саморезы или гвозди
		20	115		115		
	сосна	20	140	3000-5400	140		
		42	42		4		
	сосна	20	140	3000-5400	140	интенсивный	саморезы или гвозди
	ясень	20	52	800-3600	52	интенсивный	саморезы или гвозди
		20	72		72		
		26	52		52		
		26	65		65		
	сосна	20	67	3000-4800	67	интенсивный	саморезы или гвозди
		26	68		68		
	сосна	26	140	3000-5700	123	интенсивный	саморезы или гвозди
New! 	ясень	20	155	800-3600	147	интенсивный	саморезы или гвозди
New! 	ясень	20	150	800-3600	142	интенсивный	саморезы или гвозди
	сосна	20	140	3000-5700	132		
New! 	ясень	26	90	800-3600	73	интенсивный	саморезы или гвозди
New! 	ясень	20	132	800-3600	123	интенсивный	саморезы или гвозди
New! 	ясень	26	130	800-3600	122	интенсивный	саморезы или гвозди
	сосна	26	130	3000-5400			



Саморезы

Процедуры и требования к установке фасада приведены в Руководстве по установке

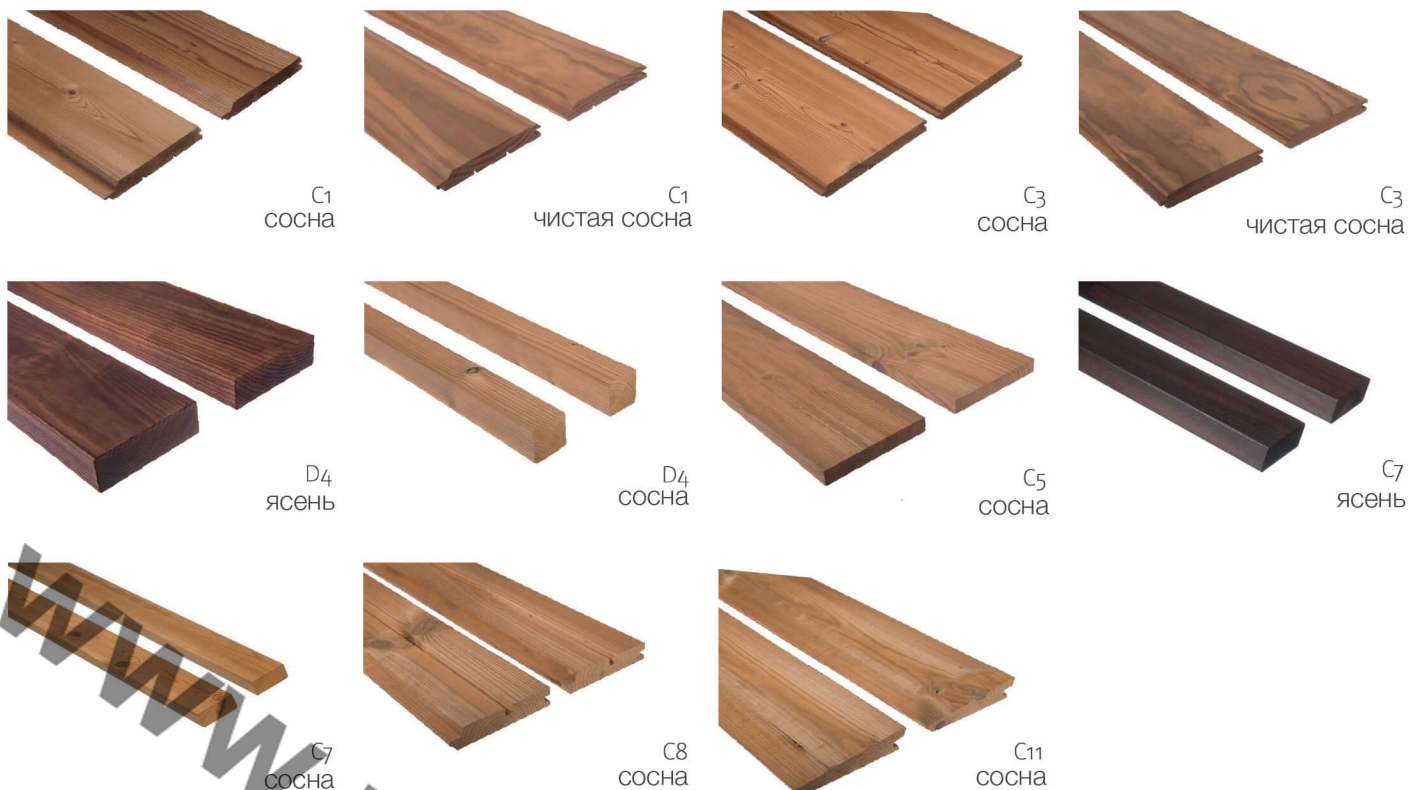

По запросу: JEM (система соединения краев), придание шероховатости или браширование.

УСТАНОВКА: B1-1 клипсы

ПРОФИЛЬ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ШИРИНА ПОКРЫТИЯ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
	ясень	20	132	800-3600	121	ИНТЕНСИВНЫЙ	B1-1
		20	155		144		
	сосна	20	140	3000-5400	129	ИНТЕНСИВНЫЙ	B1-1
	ЧИСТАЯ СОСНА	20	138	1800-4800	127	ИНТЕНСИВНЫЙ	B1-1
	ясень	20	95	800-3600	95	ИНТЕНСИВНЫЙ	B1-1
		20	112		112		
	ясень	20	132*	800-3600	135	ИНТЕНСИВНЫЙ	B1-1
	сосна	20	140*	3000-5400	143	ИНТЕНСИВНЫЙ	B1-1



По запросу: JEM (система соединения краев), придание шероховатости или браширование.




B1-1

Клипса B1-1 из нержавеющей стали оставляет расстояние 4 мм между досками. Предполагаемое использование клипс: 1,7 шт. на погонный метр (с учетом на направляющих каждые 600 мм).

Процедуры и требования к установке PaCS® приведены в Руководстве по установке фасада.

Черепичные фасадные панели/ SHINGLES

ПРОДУКТ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
New! Shingles S1 Фасадная черепица	ясень	4/10	80-150	350	интенсивный	скобы или саморезы
New! PaCS® Shingle S2-E Фасадная черепичная панель	ясень	31*	350*	1250*	интенсивный	CLAD фасад

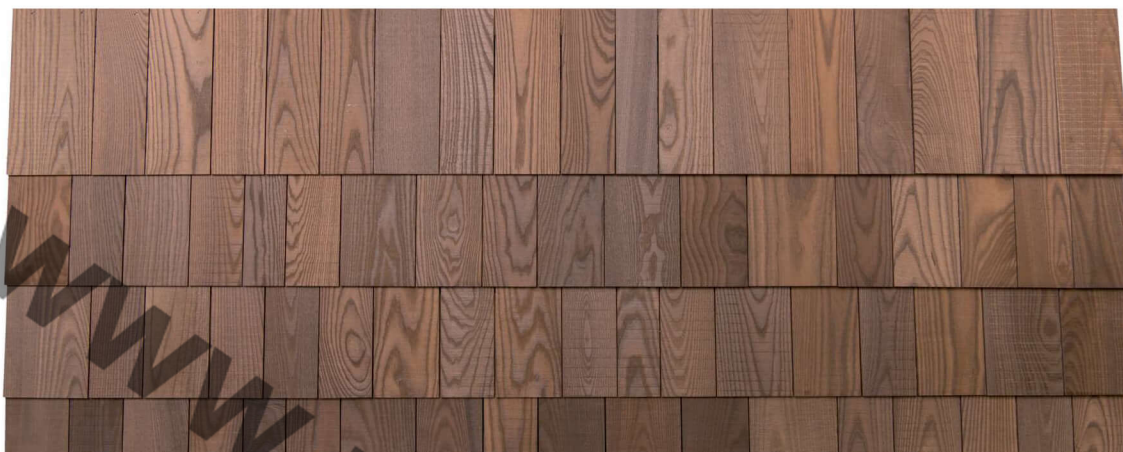


PaCS® Shingle S2-E




PaCS® CLAD Shingle

Черепичные фасадные панели Shingles доступны в виде отдельной черепицы (профиль: S1) и в виде черепичных панелей (профиль: S2-E), изготовленных с использованием решения PaCS®. PaCS® CLAD Shingle состоит из предварительно смонтированных клипс, прикрепленных к рейке. Это позволяет легко защелкивать панели на месте. Решение обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха и продлевает срок службы изделия. Циркуляция воздуха необходима для повышения долговечности, снижения влажности и экономии энергии. Для установки деревянной черепицы использована система PaCS® CLAD Shingle, позволяющая быструю и качественную установку.

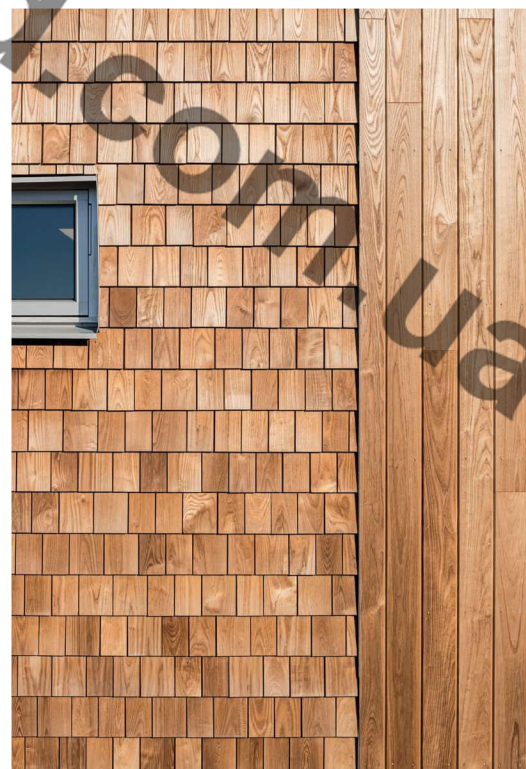

Процедуры и требования к установке черепичного фасада приведены в Руководстве по установке.

Фасад «Выветрившийся»


ПРОФИЛЬ	СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	УСТАНОВОЧНЫЕ КЛИПСЫ
	ель	20 20	186 211*	178 203	интенсивный	саморезы или гвозди
	ясень	20	132	124	интенсивный	саморезы или гвозди

Новейшая линейка продуктов серии Повстанческая, «Выветрившееся», представляет изделия из термически модифицированной древесины с уникальным состаренным внешним видом, напоминающим выветрившиеся коряги. Доступна целая палитра красивых тонов на каждый вкус:


ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ФАСАД:



Платина (C15)



Черная Жемчужина (C15)



Натуральная, не обработанная маслом (для экстерьера и интерьера C15)



Лунный Ром (C20)

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ФАСАД:



Серебряная Буря (C15)



Копченый Брендзи (C15)



Песочная Жемчужина (C15)



Порох (C15)

JEM- (система соединения краев)



РОСТВУД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОФИЛЬ	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ДЛИНА ММ	СОРТ ДЕРЕВА	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ	КЛАС
	15	90	606/909/ 1212/1818	ясень	средний интенсивный	Select
	15	130		береза	средний	Rustic
	15	130				
	18	150	500-2400	ясень	средний интенсивный	Select
	18	190				
	15	77	462	ясень	средний интенсивный	Select
	15	90	500-1300			
	15	130	500-2400			
	18	245	1800-3000	ясень	средний	Select
Industrial	14	360	300	ясень	средний интенсивный	Select
Moulding	9	70	1500-3000	ясень	средний интенсивный	Select
Decor	9	298	298	ясень	средний интенсивный	Select

Средний = температура запекания 190 градусов Цельсия, интенсивный = 215



F1
ясень (интенсивный)



F1
ясень (средний)



F1
береза (средний)



F6
ясень (средний)



F2
ясень (интенсивный)



F2
ясень (средний)



F3
ясень (интенсивный)




F3
ясень (средний)




Industrial
ясень (интенсивный)



Industrial
ясень (средний)



Decor
ясень (интенсивный)




Decor
ясень (средний)

РОСТВУД САУНА

САУНА

СОРТ ДЕРЕВА	ТОЛЩИНА ММ	ШИРИНА ММ	ПРОФИЛЬ	ВИД ТЕРМИРОВАНИЯ
ОЛЬХА	15	68	STP, STS, STS ₃	натуральный средний интенсивный
		88	STP, STS, STS ₃	
		118	STP, STS	
		138	STS ₃	
	28	88	STP, R ₃ /PHL	
		118	R ₃ /PHL	
		135	R ₃ /PHL	
		138	R ₃ /PHL	
	26	185	R ₃ /PHL	
	12	68	STP	
ОСИНА	15	68	STP	натуральный средний
		88	STP	
		118	STP, STS	
		120	STS/3PT New!	
	28	138	STS ₃	
		160	STS ₃	
		68	R ₃ /PHL	
		88	R ₃ /PHL	
	28	115	R ₃ /PHL	
		135	R ₃ /PHL	
		138	R ₃ /PHL	
New! МАГНОЛИЯ	15	145	STS	средний
		170		
		185		
New! Радията/Сосна без сучков	28	185	R ₃ /PHL	интенсивный
	15	138	STS ₃	
	32	138	R ₃ /PHL	

натуральный = без термической обработки; средний = температура запекания 190 градусов Цельсия,
интенсивный = 215 градусов Цельсия





Осина STP
(натуральная)



Осина STP
(средний)



Ольха STP
(натуральная)



Ольха STS
(средний)




Магнолия STS
(средний)




Радиата STS3
(интенсивный)




Ольха PHL
(натуральная)

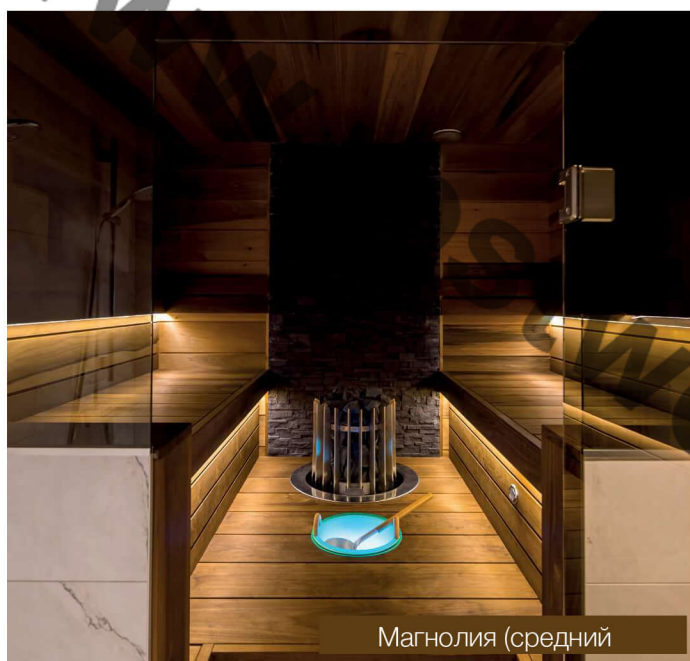


Магнолия (средний)

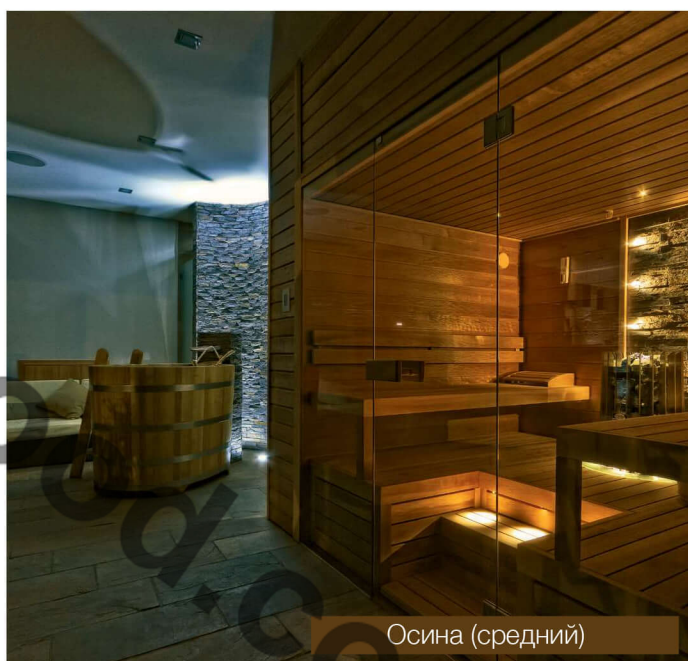

Осина (средний)

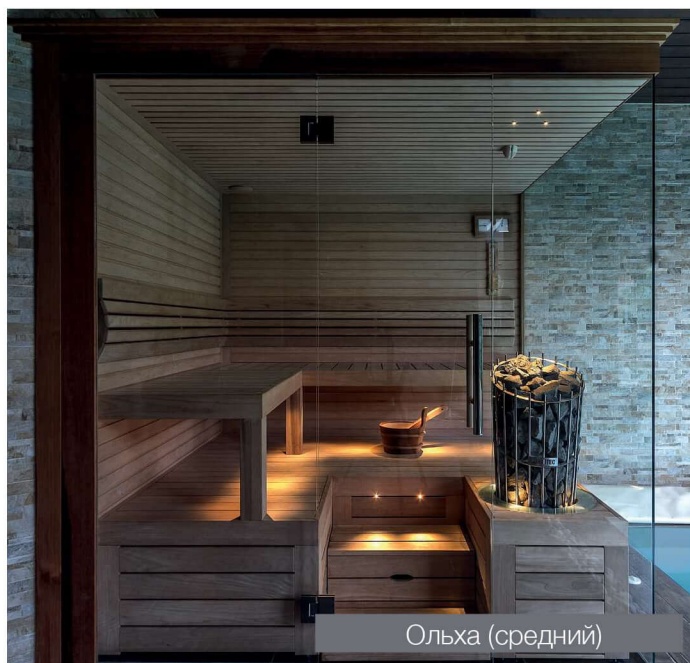

Ольха (средний)

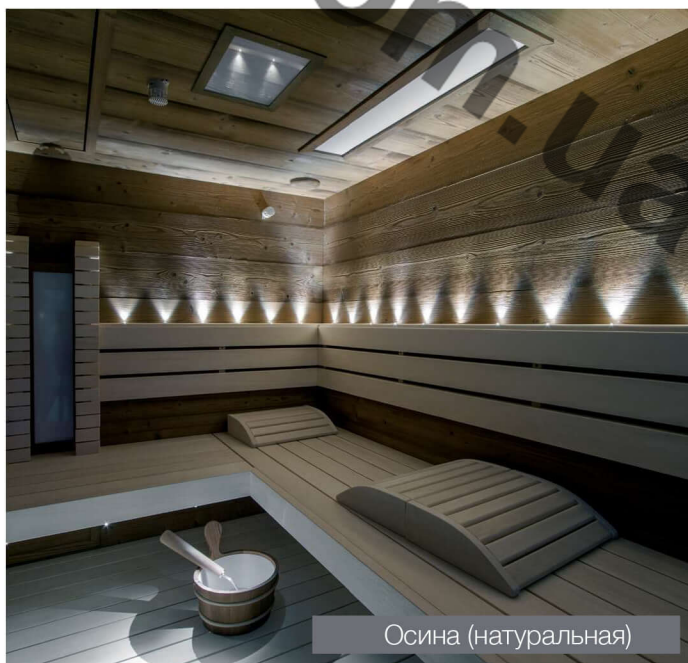

Осина (натуральная)